

Rozsah DN: 100 ~ 1400
NPS: 4" ~ 56"



PED 97/23/EC
 PED 2014/68/EU




TR TS 10/11,
 12/11, 32/11



Rozsah PN: 6 ~ 63
Class: 150 ~ 300

Rozsah pracovních teplot: - 196 °C ~ +550 °C

Připojení do potrubí: Přírubové, přivařovací, kombinované

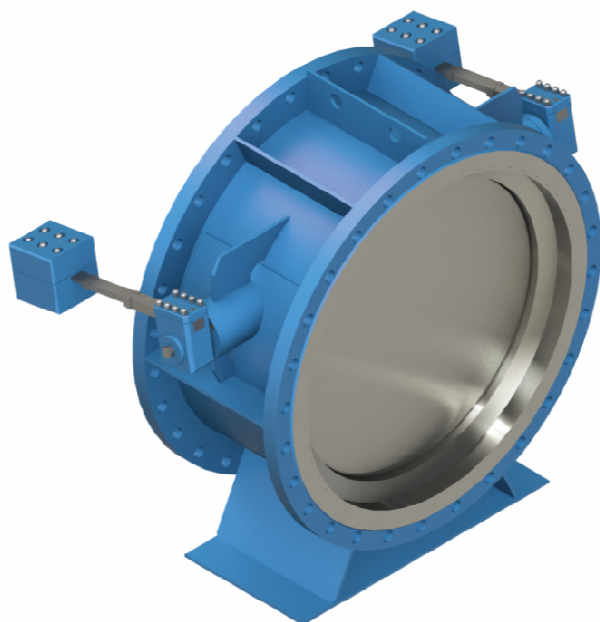

POPIS

Zpětné klapky C09 5 jsou samočinné zpětné armatury. Automaticky zabráňují zpětnému proudění média. Médium může proudit pouze v jednom směru. Tyto zpětné klapky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištěna maximální životnost a spolehlivost.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Výroba z uhlíkových, slitinových a nerezavějících ocelí. Materiálové provedení lze přizpůsobit přání zákazníka tak, aby maximálně vyhovovalo provozním podmínkám.

POUŽITÍ

Zpětné klapky C09 5 jsou vhodné zejména pro chemický a petrochemický průmysl, pro kapaliny, plyny a páry.

ZÁKLADNÍ STANDARDY PRO KONSTRUKCI

Základní konstrukce

API 602, API 6D

Tlako-teplotní stupně

ASME B16.34, EN 12 516 - 1

Zkoušky

API 598, EN 12 266 - 1, 2

Stavební délka

ANSI B16.10, EN 558, EN 12 982

Přivařovací konce

ANSI B16.25, EN 12 627

Připojení pohonu

- - -


Rozměry přírub

ANSI B 16.5, EN 1092 - 1

Speciální


NACE MR-0175

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

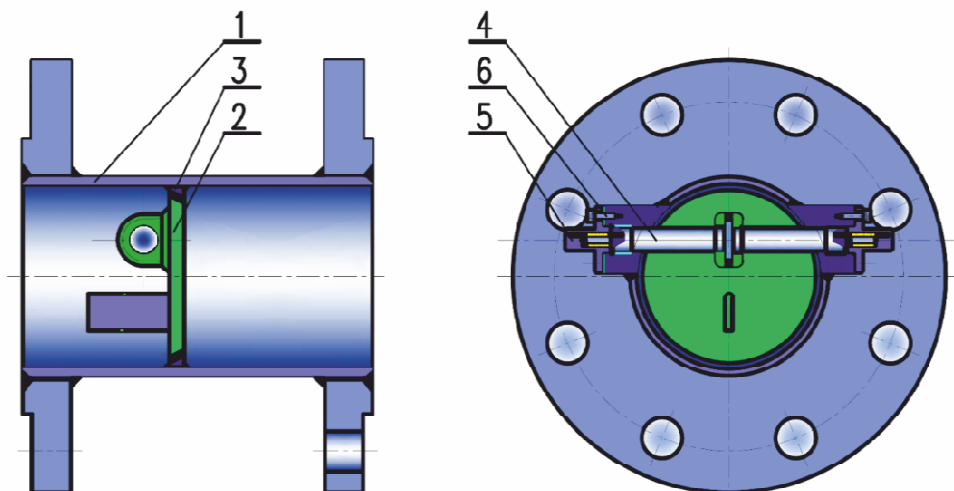

Poz.	Název	Materiál
1	Těleso	P265 GH, P355 NL1, P355 NH, S355 J2G3, S235 JRG2, 14MoV6-3, St52-3, 1.4541
2	Disk	P265 GH, P355 NL1, P355 NH, S355 J2G3, S235 JRG2, 14MoV6-3, St52-3, 1.4541, +návar
3	Sedlo	X12Cr13 QT, 1.4541, + návar nebo kroužek sedla (EPDM, NBR, VITON, GRAFIT...)
4	Čep	1.4057+QT, X10Cr13, X20Cr20MoV12-1
5	Víko	S355 J2G3 (S235 JRG2)
6	Šroub	8.8, A2-70, 25CrMo4, 42CrMo4, 21CrMoV5-7

ROZMĚRY

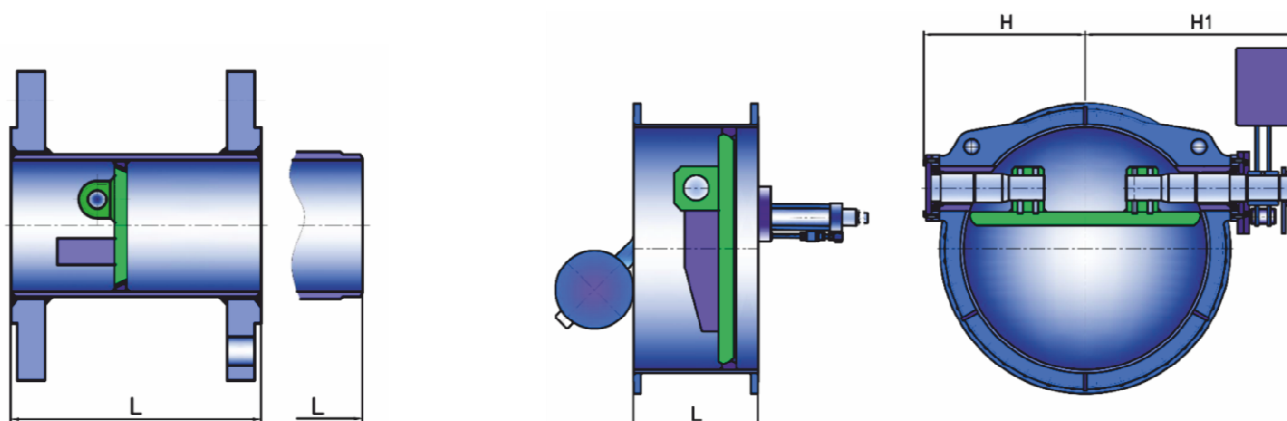



DN	PN 6				PN 10				PN 16				PN 25			
	L	H	H1	kg	L	H	H1	kg	L	H	H1	kg	L	H	H1	kg
100	190	120	265	35	190	120	265	44	190	120	265	44	190	120	265	50
125	200	135	267	40	200	135	274	45	200	135	274	45	200	135	274	58
150	210	150	280	49	210	150	280	49	210	150	280	49	210	150	280	60
200	230	176	290	55	230	176	286	58	230	176	286	58	230	176	286	65
250	250	230	320	58	250	230	320	60	250	230	320	70	250	235	330	85
300	270	250	340	68	270	250	340	90	270	250	340	93	270	245	370	111
350	290	270	360	108	290	270	360	130	290	270	360	150	290	270	387	181
400	310	276	380	148	310	292	363	160	310	292	363	190	310	300	440	230
500	350	450	590	240	350	440	600	230	350	440	600	260	350	407	615	300
600	390	495	675	320	390	495	675	360	390	495	675	390	390	500	690	450
700	430	538	720	515	430	538	720	530	430	538	720	570	430	550	750	670
800	470	572	814	695	470	572	814	710	470	572	814	740	470	572	914	1060
1000	550	687	890	1060	550	687	890	1205	550	687	890	1315	550	700	950	1520
1200	630	780	1010	1320	630	830	1100	1900	630	830	1100	2300	630	840	1150	2500
1400	710	970	1250	2450	710	970	1250	2600	710	970	1250	3100	-	-	-	-

DN	PN 40				PN 63				NPS	CLASS 150				CLASS 300			
	L	H	H1	kg	L	H	H1	kg		L	H	H1	kg	L	H	H1	kg
100	190	120	250	55	190	130	260	60	4	292	120	265	49	356	120	250	57
125	200	135	280	65	200	145	290	68	5	324	135	267	55	406	135	280	68
150	210	150	280	75	210	150	295	80	6	356	150	280	58	445	150	280	79
200	230	180	280	110	230	240	343	125	8	495	176	280	67	533	180	280	117
250	250	240	340	165	250	260	380	160	10	622	230	320	93	622	240	340	167
300	270	260	400	200	270	315	405	240	12	698	270	370	125	711	260	400	216
350	290	315	450	280	290	340	464	350	14	787	300	435	192	838	315	450	326
400	310	340	515	400	310	385	516	450	16	914	315	470	244	864	340	515	426
500	350	445	580	590	350	435	570	700	20	978	440	600	338	1016	445	580	629
600	390	510	684	810	390	520	690	980	24	1295	495	680	523	1346	510	684	860
700	430	550	780	1150	430	560	790	1310	28	1448	540	720	740	1499	550	780	1255
800	470	670	890	1490	470	680	910	1680	32	1600	572	814	965	1651	670	890	1628
1000	550	720	970	2205	550	750	1020	2408	40	1906	687	890	1640	1956	720	970	2388
1200	630	850	1160	2950	-	-	-	-	48	2212	830	1100	2760	2260	850	1160	3450
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	56	2518	970	1250	3725	-	-	-	-



C09 5 C/D E M₁/M₂ PN nebo Class/S

C PŘIPOJENÍ DO POTRUBÍ

- 1 Přírubové
- 2 Přivařovací
- 8 Kombinované

E OVLÁDÁNÍ

- 7 Samočinné
- 6 Hydropohon

M₁ MATERIÁL TĚLESA/DISKU

- 0 Nerezavějící ocel
- 3 Legovaná ocel kovaná
- 4 Uhlíková ocel kovaná
- LT Ocel pro nízké teploty

M₂ MATERIÁL SEDLOVÉHO KROUŽKU

- E EPDM
- N NBR
- HN HNBR
- P CR
- S WMQ
- T PTFE
- V VITON

D PROVEDENÍ TĚSNÍCÍCH PLOCH PŘÍRUB

Dle ČSN EN 1092-1

- A Rovná plocha
- B Těsnící lišta
- C Pero
- D Drážka
- E Nákrůžek
- F Výkružek
- G Nákrůžek pro o-kroužek
- H Drážka pro o - kroužek

Dle ČSN EN 1759-1, ANSI B16.5

- PFF Rovná plocha
- RF Těsnící lišta
- LTF Pero velké
- STF Pero malé
- LGF Drážka velká
- SGF Drážka malá
- LMF Nákrůžek velký
- SMF Nákrůžek malý
- LFF Výkružek velký
- SFF Výkružek malý
- RTJ Drážka pro oválné těsnění

S SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ

- L S pákou a závažím
- H S hydraulickými tlumiči rázů
- S S pružinovým mechanismem

